


Fejmert®

MADE IN SWEDEN



FEJMERT MIXER AB

Din tillförlitliga leverantör av blandningsmaskiner!

KONTAKT

Fejmert Mixer AB
Blommenhovsvägen 26
611 39 Nyköping

Tel.: 0155-582 00
E-mail: fejmert@fejmert.se
Hemsida: www.fejmert.se

*Fejmert Mixer AB –
Tillverkare av den mångsidiga kvalitets-
blandaren för bl.a. betong, glas och aska.*

VÄLKOMMEN TILL FEJMERT MIXER AB

Företaget som genom årtionden tillverkat robusta och driftsäkra blandare till olika blandningsområden, fortsätter hitta nya marknader.

Fejmerts blandningsteknologi utvecklades ursprungligen för blandning av betong, men är väldigt användbar i många andra branscher. Glasindustrin har ett stort krav på homogen blandning, och där har Fejmertblandaren i tester fått toppbetyg! Ett område som är starkt på frammarsch är miljösidan och hanteringen av restaska vid förbränningsanläggningar. Där kommer blandaren ha större betydelse då befuktning av aska är ett krav för efterhanteringen.

Med denna broschyr har vi för avsikt att presentera en produkt som ännu inte funnit gränserna för dess användning.



FEJMERT MIXER FPM

För att kunna tillgodose alla önskemål så kan Fejmert även erbjuda en motströmsblandare i olika utföranden och storlekar. En maskin som håller hög nivå gällande både kvalitet och driftsäkerhet.

Även den här modellen täcker in de behov och kriterier som ställs inom prefabricerad betongkonstruktion och betongvaruproduktion, med ett blandningsmönster som är speciellt lämpat för tillverkning av Lecaprodukt.



Model	Kapacitet IN/ liter	Kapacitet UT/ liter	Motor (kW)	Stjärnor/Skovlar (antal)	Diameter (mm)	Vikt (kg)
FPM-500	500	330	11,0	1 x 2	1 600	1 700
FPM-750	750	500	19	1 x 2	1 900	2 050
FPM-1125	1 125	750	37	1 x 3	2 300	3 600
FPM-1500	1 500	1 000	45	2 x 2	2 500	4 900
FPM-2250	2 250	1 500	75	2 x 3	2 800	5 600
FPM-3000	3 000	2 000	90	3 x 3	3 300	8 800
FPM-3750	3 750	2 500	110	3 x 3	3 300	9 100
FPM-4500	4 500	3 000	132	3 x 3	3 600	12 800

Med reservation för ändringar.



FEJMERT MIXER S

Modell S är lämpad inom ett brett blandningsspektra, allt från torra och styva betongkvaliteter till blöta och lättflytande betongkonsistenser. Maskinen har dessutom en utmärkt förmåga att blanda in färgtillsatser.

Den är testad och anpassad efter glasindustrin med goda resultat och är en maskintyp som lämpar sig mycket väl för detta område, med eller utan vätsketillsats.



Model	Kapacitet IN/ liter	Kapacitet UT/ liter	Motor (kW)	Skovlar (antal)	Diameter (mm)	Vikt (kg)
S-500	500	335	18,5	4	1 758	1 800
S-750	750	500	22	6	2 104	3 000
S-1125	1 125	750	2 x 15	7	2 350	3 800
S-1500	1 500	1 000	2 x 22	8	2 860	4 700
S-2250	2 250	1 500	2 x 30	10	3 372	7 100
S-3000	3 000	2 000	2 x 45	14	3 913	12 500

Med reservation för ändringar.



FEJMERT MIXER FP-RM

Det här är modellen för volymblandning av lättflytande betongkonsistenser (fabriksbetong) samt bulkmaterial med låg densitet, t.ex. befuktning av restaskor i förbränningsanläggningar.

Model	Kapacitet IN/ liter	Kapacitet UT/ liter	Motor (kW)	Skovlar (antal)	Diameter (mm)	Vikt (kg)
FP-1-RM	1 500	1 000	2 x 15	7	2 350	3 800
FP-1,5-RM	2 250	1 500	2 x 25	8	2 860	4 700
FP-2-RM	3 000	2 000	2 x 35	10	3 372	7 100
FP-2,5-RM	3 750	2 500	2 x 45	14	3 913	12 500
FP-3-RM	4 500	3 000	2 x 75	16	4 364	14 000
FP-4-RM	6 000	4 000	2 x 90	18	4 596	16 000

Med reservation för ändringar.

SERVICEAVTAL

Vi erbjuder en förstaklassig service med egna tekniker!

Serviceavtal på olika nivåer anpassas efter kundens önskemål och behov.


Säkert och tryggt för Er som användare.



OMBYGGNADS- OCH RENOVERINGSPAKET

Vi erbjuder attraktiva lösningar för ombyggnation eller renovering av befintliga blandaranläggningar.

Vi kan hjälpa er med utbyte eller kompletteringar, allt efter ert behov. Blandare, transportband, vågar, silos m m.

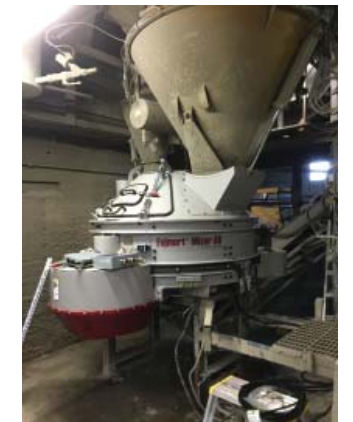

TILLBEHÖR

Tillbehör som vi kan erbjuda:

Uppfordringsverk, transportband, vågar, silos, styrsystem m m.

Vi är återförsäljare för PU-material från Pucest i Tyskland. Deras slitmaterial är ledande gällande slitstyrka och hållfasthet.

Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt tillbehör.



FEJMERT MIXER MODELL S OCH FP-RM

Med en kombination av robust kraft och optimal blandningsteknik ger den snabba Fejmertblandaren ett mervärde i Er verksamhet.

Översikt av blandaren

1 Smörjpunkter
Smörjunderhållet underlättas av att fettslangarna är framdragna till ett gemensamt smörjblock, placerat lätt åtkomligt på blandarens karsida

2 Växellåda och rotor
Den driftsäkra kompakta tre-steps växellådan är centralt placerad och rymmer de kugghjul som direkt överför kraften till rotorn. Blandarskovlarna roterar med mycket hög hastighet och tvingar materialet att sammanflätas för att uppnå ett optimalt blandningsresultat.

3 Rengöringssystem
Den grundläggande skötseln handlar om rengöring för att få maskinen att prestera sitt bästa. Spolningssystem finns att tillgå i olika utföranden. Kontakta oss för mer information!

4 Tömningslucka
Den direktmanövrerade tömningsluckan ger en distinkt öppningsrörelse. Luckan manövreras hydrauliskt och induktiva givare ger signal om öppen eller stängd position. Säkerhetsskyddet över lucka och cylinder är kompakt och försett med inspektionslucka.

5 Skyddskåpa
Med den nytutvecklade skyddskåpan över blandarkaret uppnås fördelar på ett flertal områden. Skyddet är kompaktare och tätare, vilket bidrar till en dammfriare miljö. Täckplåtarna är släta på insidan och underlättar således rengöringen. Maskinen är dessutom betydligt flexiblar då skyddet kan vridas och täckplåtarnas position anpassas efter diverse inloppsutföranden.

